

MIKATA

SHOWER CARTRIDGE


3STEP

かんたん取り付け




HPのリンクはこちらから

1 浴水栓とホースを繋ぐネジを外す




G1/2(13B)

2 シャワーカートリッジを取り付ける



3 取り付け完了



△ 取付上の注意点

- ネジを外す際、ネジが固く取り外し不可の場合：付属品(スパナ)をご使用下さい。  
また、パッキンが劣化していないか確認。 ※劣化していた場合：付属のパッキンと取り替え推奨
- シャワーカートリッジ設置時：上記①を締める際はカートリッジの上部6角部を  
**工具を使用せず、手で締め付ける。**(ゴムパッキンは内蔵しています)  
上記②のホースを接続する際はホース側とカートリッジ下部も**工具を使用せず、手で締め付ける。**
- 設置後は水漏れが無い確認。

\*お持ちの浴水栓と、「取付けのスペースが確保できない・ネジが合わない」場合はオプション部品が必要となりますので、裏ページをご確認ください。

交換目安は3年です

商品内容 / 仕様  	品名	MIKATAシャワーカートリッジ(ダブル)
	品番	SC1023・SC1024
	使用温度	60度以下
	使用流体	水道水
	使用圧力	0.4MPa以下
	サイズ	φ52×φ52×126mm
	材質主素材	ABS
製造	日本製	


製造元 株式会社ケイティーエス 大分県杵築市山香町大字南畑5004番地100

「MIKATA」の取り付けにおいて、オプション部品が必要になる場合

MIKATA

1. 取り付けのスペースがない場合の対処法

シャワー台の土台部分と繋ぎ手部分が3cm以上  
離れていないとシャワーカートリッジが取り付けできない

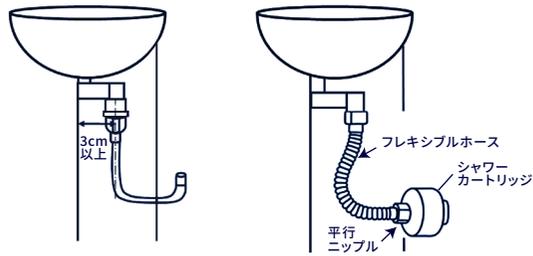

推奨取り付け可能スペース

取り付けができない場合  
フレキシブルホース・平行ニップルを使用




フレキシブルホース (G1/2)  
(長さはお好みでご購入ください)

平行ニップル (G1/2)

フレキシブルホース、平行ニップルの計2点を  
ホームセンター等にて別途ご購入願います

2. ネジの規格が G1/2 以外の場合



KVK・MYM 以外のメーカー

【東京ガス・INAX・リンナイ】モノタロウ品番



9318G



9358G

【TOTO太ホース】モノタロウ品番



9318C



GA-FW047

【TOTO細ホース】モノタロウ品番



GA-FW016



【TOTO細ホース】Amazonリンク

のアダプターを各1点ずつご購入願います

同梱品 / 付属品



本体



スパナ



KVKセット



MYMセット



パッキン